

evo²

DIESEL

WM
TECHNICS



Lumisäiliön Tilavuus
4,1 m³ / tiivistetty 5,1 m³



Vesisäiliön Tilavuus
1.200 l tai 1.400 l tai 2.000 l
+ lumisäiliöliitäntä
2.550 l tai 2.750 l



Höyläysleveys
2.300 mm tai 2.500 mm
Terän vaihto < 60 sekuntia



Käyttöalue
Profi / Heavy duty


DIESEL



Motor	Hatz 4H50TICD, 4 sylinteriä 1.952 cm ³
Kokonaisteho	55,4 kW / 74,3 PS - 2.800 U/min

TIETOJA TUOTTEESTA

Vääntömomentti	240 Nm - 1.600 U/min
Pakokaasun jälkikäsittely	DOC, DPF EGR:illä Päästötaso Stage V / EPA Tier 4 final
Tyhjäpaino	3.750 kg (perusvarustus)
Vesisäiliö	1.450 l valinnainen 1.600 l tai 2.200 l
Lumisäiliö	4,1 m ³ - tiivistetty 5,1 m ³
Vetolaite	portaattomasti säädettävä hydraulinen neliveto
Polttoainesäiliö	52 l
Hydrauliöljysäiliö	65 l
Nopeus	0 - 16 km/h
Renkaat	225 / 75 / R16 C 6 riviä nastoja
Vanteet	8" x 16"

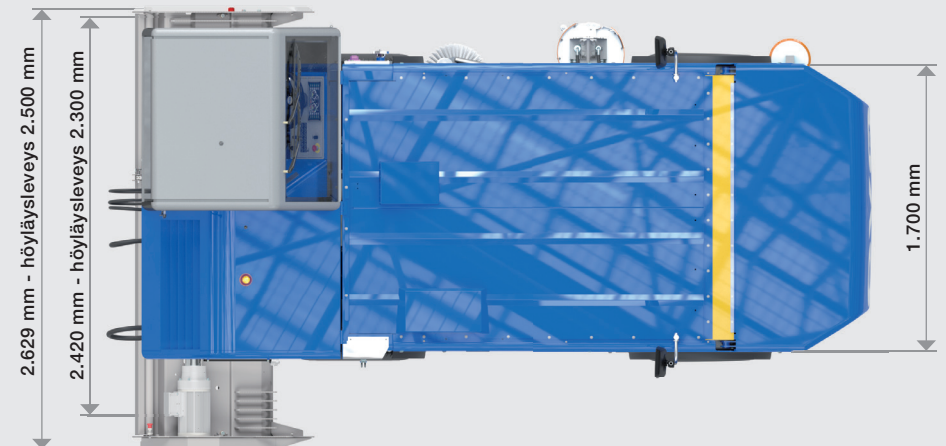

VAKIOVARUSTUS

Ohjaamo lämmitetyllä turvalasilla, tuulilas
pesujärjestelmä ja sisävalaistus
PLC-ohjaus
7 tuuman värinäyttö
USB-liitäntä päivitysten asentamiseen ja
tiedonvaihtoon
Työprosessit alkavat automaattisesti määrättyssä
järjestyksessä
Jousitettu ja korkeussäädettävä kuljettajan istuimen
(kangas)
Käsinoja säilytystilalla
Ohjaustehostin
Helppo pääsy moottoritilaan (kallistettava)
ohjaamotuella
Hydrauliöljyjäähdytin
Vesi- ja polttoainesäiliö valmistettu PE:stä
Automaattinen veden täyttöjärjestelmä käynnistyksenestolaitteella (Acquastop-venttiili valinnainen)
Pinnoitettu lumisäiliö
Lumi-vesisäiliöliitäntä (> 2.800 l)

Jalka- ja seisontajarru
Hydraulisesti ohjattu ja kääntyvä sivuhara
Reunan ohjauksella
Sivupeili takana
Etu-, lumi- ja sivuvalo
Varoitusvalo
Akustinen signaali taaksepäin kulkemista varten,
lumisäiliön kannen aktivointi, ruuvi-kuljettimien
käänteinen kulku ja terän vaihto
Suhteellinen veden annostelu
Järjestelmä veden jatkuvalle annostelulle kaarteissa
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu
höyläyksikkö
Höyläyksikön vakiokosketuspaine
Pikavaihtojärjestelmä terän vaihdon nopeuttamiseksi
(< 60 sekuntia)
2 höyläterää puisessa kuljetuslaatikossa
(erittäin kevyt höyläterä - 3,5 kg)
2 puhdistusliinaa
Toimitussisältö-sarja



suva
CERTIFICATION

Vastaa Suvan tyyppitarkastustodistus
Nr. E 7139/1.e



Lumisäiliön Tilavuus
4,1 m³ / tiivistetty 5,1 m³



Vesisäiliön Tilavuus
1.450 l tai 1.600 l
tai 2.200 l



Höyläysleveys
2.300 mm tai 2.500 mm



Käyttöalue
Profi / Heavy duty



evo²



WM evo²
Max Aicher Arena



WM technics GmbH
Breiener Straße 15
I-39053 Blumau
Puh. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-on-ice.com



Mobil / Event



Profi / Heavy duty



Compact



evo²