

evo²

DIESEL

WM
TECHNICS



Volume benne à neige
4,1 m³ / compactée 5,1 m³



Volume réservoir à eau
1.200 l ou 1.400 l ou 2.000 l
+ connexion benne à neige
2.550 l ou 2.750 l



Largeur de travail
2.300 mm ou 2.500 mm
Remplacement de la lame
< 60 secondes



Domaine d'utilisation
Professionnel /
Lourdes charges


DIESEL



Moteur	Hatz 4H50TICD, 4 cylindres 1.952 cm ³
Puissance	55,4 kW / 74,3 CV - 2.800 tours/min

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maxi	240 Nm - 1.600 tours/min
Post-traitement des gaz d'échappement	DOC, DPF et EGR Niveau d'émission Stage V / EPA Tier 4 final
Poids à vide	3.750 kg (équipement de base)
Réservoir à eau	1.450 l en option 1.600 l ou 2.200 l
Benne à neige	4,1 m ³ - compactée 5,1 m ³
Traction	Traction intégrale hydraulique variable
Réservoir carburant	52 l
Réservoir huile hydraulique	65 l
Vitesse	0 - 16 km/h
Pneumatiques	225 / 75 / R16 C
Jantes	8" x 16"

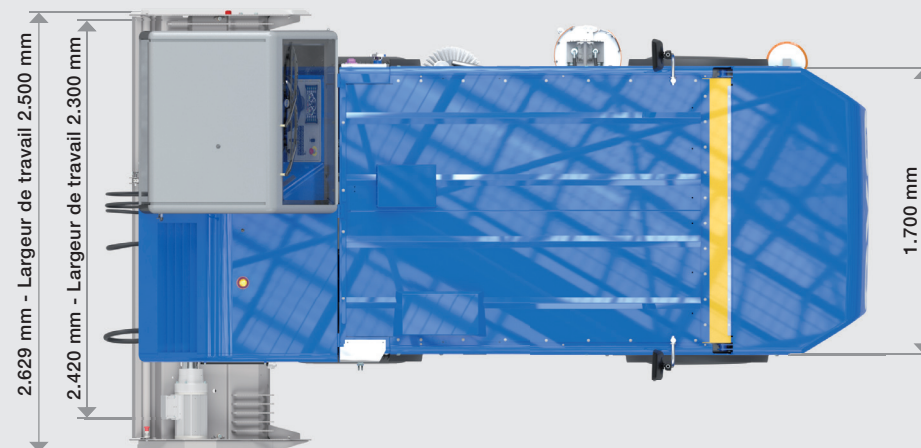

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cabine avec pare-brise chauffant vitre de sécurité, essuie-glace et éclairage intérieur

Contrôle PLC

Écran couleurs 7 pouces à haute résolution

Connexion USB pour l'installation de mises à jour et l'échange de données

Bouton de mode automatique : les processus de travail démarrent selon la séquence établie

Siège conducteur (en tissu) à ressorts et réglable en hauteur

Accoudoir avec vide-poche

Direction assistée

Accès facile au compartiment moteur (cabine inclinable)

Échangeur de chaleur

Réservoir à eau et réservoir carburant en PE

Fonction de remplissage automatique de l'eau avec anti-démarrage (Vanne d'arrêt Acquastop en option)

Benne à neige avec revêtement

Connexion benne à neige et réservoir à eau (> 2.800 litres)

Frein de service et frein de stationnement

Brosse latérale orientable à actionnement hydraulique

Galet de guidage

Rétroviseur arrière

Phare benne à neige, phare latéral et phares avant

Lampe clignotante d'avertissement

Signal sonore pour marche arrière, actionnement couvercle benne à neige, rotation inversée des vis sans fin et changement lame

Dosage proportionnel de l'eau

Système de stabilisation de l'eau dans les virages

Matière groupe de rabotage : acier inox

Pression d'appui constante du groupe de rabotage

Système Quick-Change pour un changement rapide de la lame (< 60 seconde)

2 lames en coffret en bois pour le transport (lame super légère - 3,5 kg)

2 serpillières

Kit de livraison



suva
CERTIFICATION

Conforme à l'attestation d'examen de type Suva
Nr. E 7139/1.f



Volume benne à neige
4,1 m³ / compactée 5,1 m³



Volume réservoir à eau
1.450 l ou 1.600 l
ou 2.200 l



Largeur de travail
2.300 mm ou 2.500 mm



Domaine d'utilisation
Professionnel /
Lourdes charges



evo²



WM evo²
Max Aicher Arena



WM technics GmbH
Via Briè 15
I-39053 Prato all'Isarco
Tél. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-on-ice.com



Patinoires mobiles / Événements

Professionnel / Lourdes charges



Compact



evo²