

# evo<sup>2</sup>

DIESEL



### Volume benne à neige

4.1 m<sup>3</sup> / compactée 5.1 m<sup>3</sup>  
(145 pi<sup>3</sup> / compactée 180 pi<sup>3</sup>)



### Volume réservoir à eau

1,200 l ou 1,400 l ou 2,000 l  
(317 gal ou 370 gal ou 528 gal)  
+ connexion benne à neige  
2,550 l ou 2,750 l  
(673.6 gal ou 726 gal)



### Largeur de travail

2,300 mm (90 1/2 po)  
ou 2,500 mm (98 1/2 po)  
Remplacement de la lame  
< 60 secondes



### Domaine d'utilisation

Professionnel /  
Lourdes charges


## DIESEL



<b>Moteur</b>	Hatz 4H50TICD, 4 cylindres 1,952 cc (119 po <sup>3</sup> )
<b>Puissance</b>	55.4 kW / 74.3 CV - 2,800 tours/min

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Couple maxi</b>	240 Nm (177 lb-ft) - 1,600 tours/min
<b>Post-traitement des gaz d'échappement</b>	DOC, DPF et EGR niveau d'émission phase V / EPA Tier 4 final
<b>Poids à vide</b>	3,750 kg (8,267 lbs) – équipement de base
<b>Réservoir à eau</b>	1,450 l (383 gal) – en option 1,600 l (423 gal) ou 2,200 l (581 gal)
<b>Benne à neige</b>	4.1 m <sup>3</sup> (145 pi <sup>3</sup> ) – compactée 5.1 m <sup>3</sup> (180 pi <sup>3</sup> )
<b>Traction</b>	Traction intégrale hydraulique variable
<b>Réservoir carburant</b>	52 l (13.7 gal)
<b>Réservoir huile</b>	65 l (17.1 gal)
<b>hydraulique</b>	
<b>Vitesse</b>	0 - 16 km/h (0 - 10 mph)
<b>Pneumatiques</b>	225 / 75 / R16 C
<b>Jantes</b>	8" x 16"

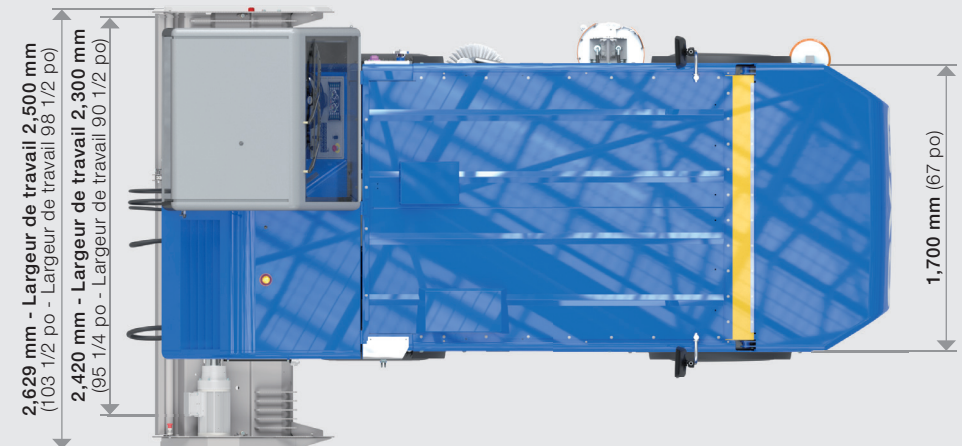

## ÉQUIPEMENT STANDARD

Cabine avec pare-brise chauffant vitre de sécurité,  
essuie-glace et éclairage intérieur

Contrôle PLC

Écran couleurs 7 pouces à haute résolution

Connexion USB pour l'installation de mises à jour et  
l'échange de données

Bouton de mode automatique : les processus de  
travail démarrent selon la séquence établie

Siège conducteur (en tissu) à ressorts et réglable en  
hauteur

Accoudoir avec vide-poche

Direction assistée

Accès facile au compartiment moteur  
(cabine inclinable)

Échangeur de chaleur

Réservoir à eau et réservoir carburant en PE

Fonction de remplissage automatique de l'eau avec  
anti-démarrage (Vanne d'arrêt Acquastop en option)

Benne à neige avec revêtement

Connexion benne à neige et réservoir à eau  
> 2,800 litres (> 740 gal)

Frein de service et frein de stationnement

Brosse latérale orientable à actionnement hydraulique

Galet de guidage

Rétroviseur arrière

Phare benne à neige, phare latéral et phares avant

Lampe clignotante d'avertissement

Signal sonore pour marche arrière, actionnement  
couvercle benne à neige, rotation inversée des vis  
sans fin et changement lame

Dosage proportionnel de l'eau

Système de stabilisation de l'eau dans les virages

Matière groupe de rabotage : acier inox

Pression d'appui constante du groupe de rabotage

Système Quick-Change pour un changement  
rapide de la lame (< 60 seconde)

2 lames en coffret en bois pour le transport  
(lame super légère - 3.5 kg (6.6 lbs))

2 serpillières

Kit de livraison



**suva**  
CERTIFICATION

Conforme à l'attestation d'examen de type Suva  
Nr. E 7139/1.f



### Volume benne à neige

4.1 m<sup>3</sup> / compactée 5.1 m<sup>3</sup>  
(145 pi<sup>3</sup> / compactée 180 pi<sup>3</sup>)



### Volume réservoir à eau

1,450 l (383 gal)  
ou 1,600 l (423 gal)  
ou 2,200 l (581 gal)



### Largeur de travail

2,300 mm (90 1/2 po)  
ou 2,500 mm (98 1/2 po)



### Domaine d'utilisation

Professionnel /  
Lourdes charges



www.wm-on-ice.com  
Italy

En Amérique du Nord, WM ice technics s'appuie sur les partenaires de distribution suivants :



**Autoworq**  
Montreal (Québec)  
Phone 1-866-973-1333  
www.autoworq.com



**LSK Enterprises**  
Virginia Beach (VA)  
Phone 1-757-366-0166  
www.lskenterprises.com



**Outdooricerinks.com**  
Strongsville (OH)  
Phone 1-440-628-7979  
www.outdooricerinks.com



Patinoires mobiles / Événements

Professionnel / Lourdes charges



**Compact**



**evo**