



BORN ELECTRIC  
LITHIUM



**Volume benne à neige**  
3 m<sup>3</sup> / compactée 3,6 m<sup>3</sup>



**Volume réservoir à eau**  
1.000 l / 1.350 l / 1.750 l  
+ connexion benne à neige  
2.000 l / 2.350 l / 2.750 l



**Largeur de travail**  
2.100 mm / 2.300 mm /  
2.500 mm  
Remplacement de la lame < 60 sec.



**Domaine d'utilisation**  
Professionnel /  
Lourdes charges


## ÉLECTRIQUE / LITHIUM



## DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	5 moteurs asynchrones, 6 moteurs asynchrones en option
Puissance totale	29 kW
Réservoir à eau	1.000 l en option 1.350 l / 1.750 l
Benne à neige	3 m <sup>3</sup> - compactée 3,6 m <sup>3</sup>
Traction	Traction intégrale électrique à réglage continu
Réservoir à huile hydraulique	50 l
Vitesse	0 - 13 km/h
Pneumatiques	225 / 75 / R16 C 6 rangées de clous
Jantes	9" x 16" avec enjoliveurs

## DIMENSIONS

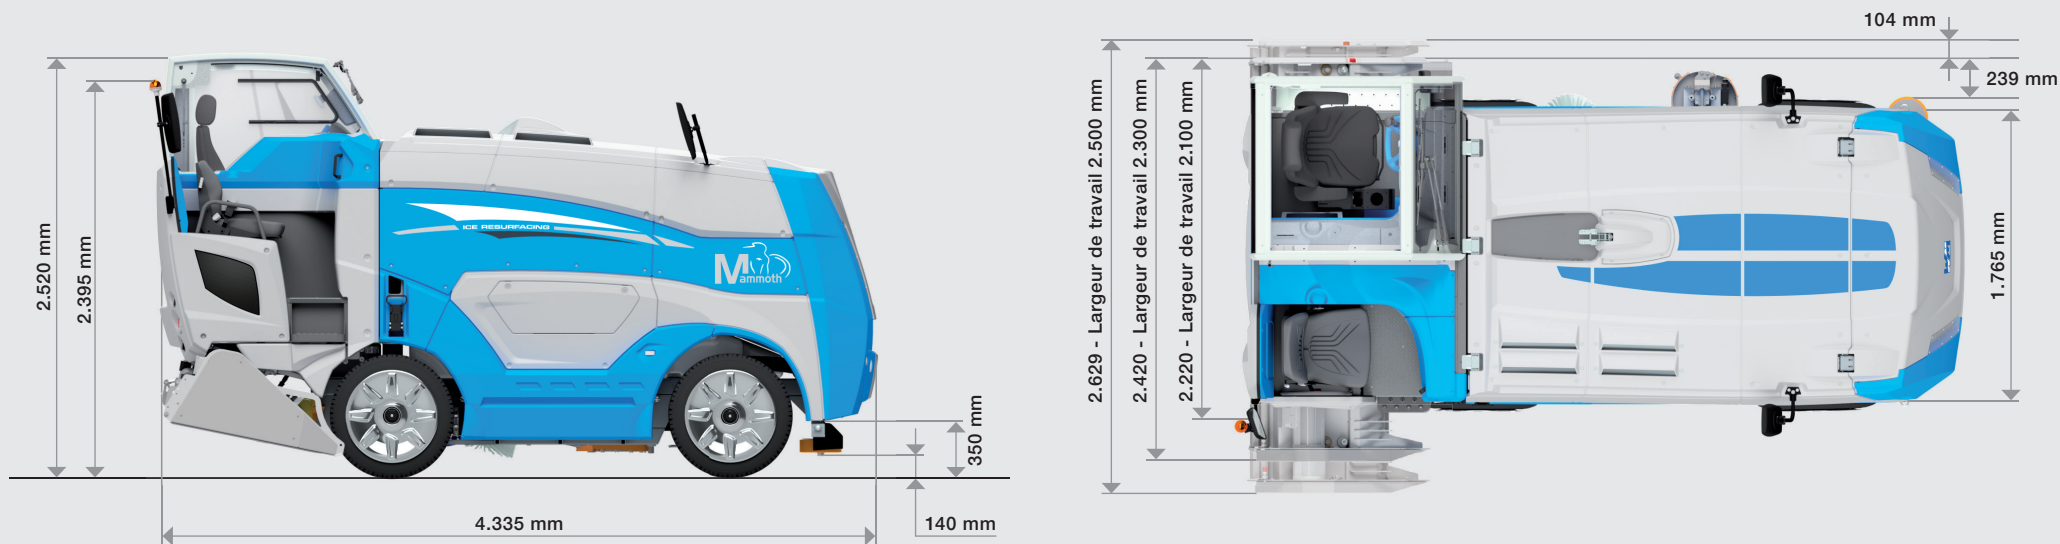

## ÉQUIPEMENT STANDARD

### Contrôle PLC

Double écran - 2 écrans tactiles 7" haute définition

Joystick multifonctions ergonomique avec 9 touches de commande, 3 manettes et un interrupteur de direction

Touche de mode automatique : les processus de travail démarrent automatiquement selon la séquence établie

Sur le joystick, un bouton librement programmable par le conducteur pour le contrôle personnalisé d'une des nombreuses fonctions

Fonction de remplissage de l'eau automatique avec anti-démarrage (Vanne d'arrêt Acquastop en option)

Volet d'inspection électrique de la benne à neige

Signal sonore pour marche arrière, actionnement couvercle benne à neige, rotation inversée des vis sans fin et changement lame

Siège conducteur (en tissu) à ressorts et réglable en hauteur avec accoudoirs

Siège passager à ressorts

Accès facile au compartiment moteur (cabine inclinable)

### Moteurs asynchrones sans entretien

Traction intégrale électrique variable

Réservoir à eau en PE

Benne à neige avec revêtement

Connexion benne à neige et réservoir à eau (> 2.000 l)

Frein de service hydraulique à servocommande

Frein de stationnement négatif à commande hydraulique

Brosse latérale orientable à actionnement hydraulique

Galet de guidage

Rétroviseur arrière

Phare benne à neige et phare latéral

Lampe clignotante d'avertissement

Lampes LED de jour

Système de stabilisation de l'eau dans les virages

Matière groupe de rabotage : acier inox

Pression d'appui constante du groupe de rabotage

Système Quick-Change pour changement rapide de la lame (< 60 secondes)

2 lames en coffret de bois pour le transport (lame super légère - 3,5 kg)

2 serpillières

Kit de livraison



Conforme à l'attestation d'examen de type Suva  
Nr. E 7138/1.f



**Volume benne à neige**  
3 m<sup>3</sup> / compactée 3,6 m<sup>3</sup>



**Volume réservoir à eau**  
1.000 l / 1.350 l /  
1.750 l



**Largeur de travail**  
2.100 mm / 2.300 mm /  
2.500 mm



**Domaine d'utilisation**  
Professionnel /  
Lourdes charges



WM Mammoth



WM technics Srl  
Via Briè 15  
I-39053 Prato all'Isarco  
Tél. +39 0471 353 332  
info@wm-technics.com

[www.wm-on-ice.com](http://www.wm-on-ice.com)



Patinoires mobiles / Événements

Professionnel / Lourdes charges



Compact



evo