



BORN ELECTRIC
LITHIUM



Volume benne à neige

3 m³ / compactée 3.6 m³
(106 pi³ / compactée 130.7 pi³)



Volume réservoir à eau

1,000 l (264 gal)
1,350 l (356.6 gal)
1,750 l (462 gal)

+ connexion benne à neige
>2,000 l (528 gal)



Largeur de travail

2,100 mm (82 5/8 po)
2,300 mm (90 1/2 po)
2,500 mm (98 7/16 po)

Remplacement de la lame < 60 sec.



Domaine d'utilisation

Professionnel /
Lourdes charges


ÉLECTRIQUE / LITHIUM



DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	5 moteurs asynchrones, 6 moteurs asynchrones en option
Puissance totale	29 kW
Réservoir à eau	1,000 l (264 gal) en option 1,350 l (356.6 gal) / 1,750 l (462 gal)
Benne à neige	3 m ³ (106 pi ³) - compactée 3.6 m ³ (130.7 pi ³)
Traction	Traction intégrale électrique à réglage continu
Réservoir à huile hydraulique	50 l (13.2 gal)
Vitesse	0 - 13 km/h (0 - 8 mph)
Pneumatiques	225 / 75 / R16 C 6 rangées de clous
Jantes	9" x 16" avec enjoliveurs

DIMENSIONS

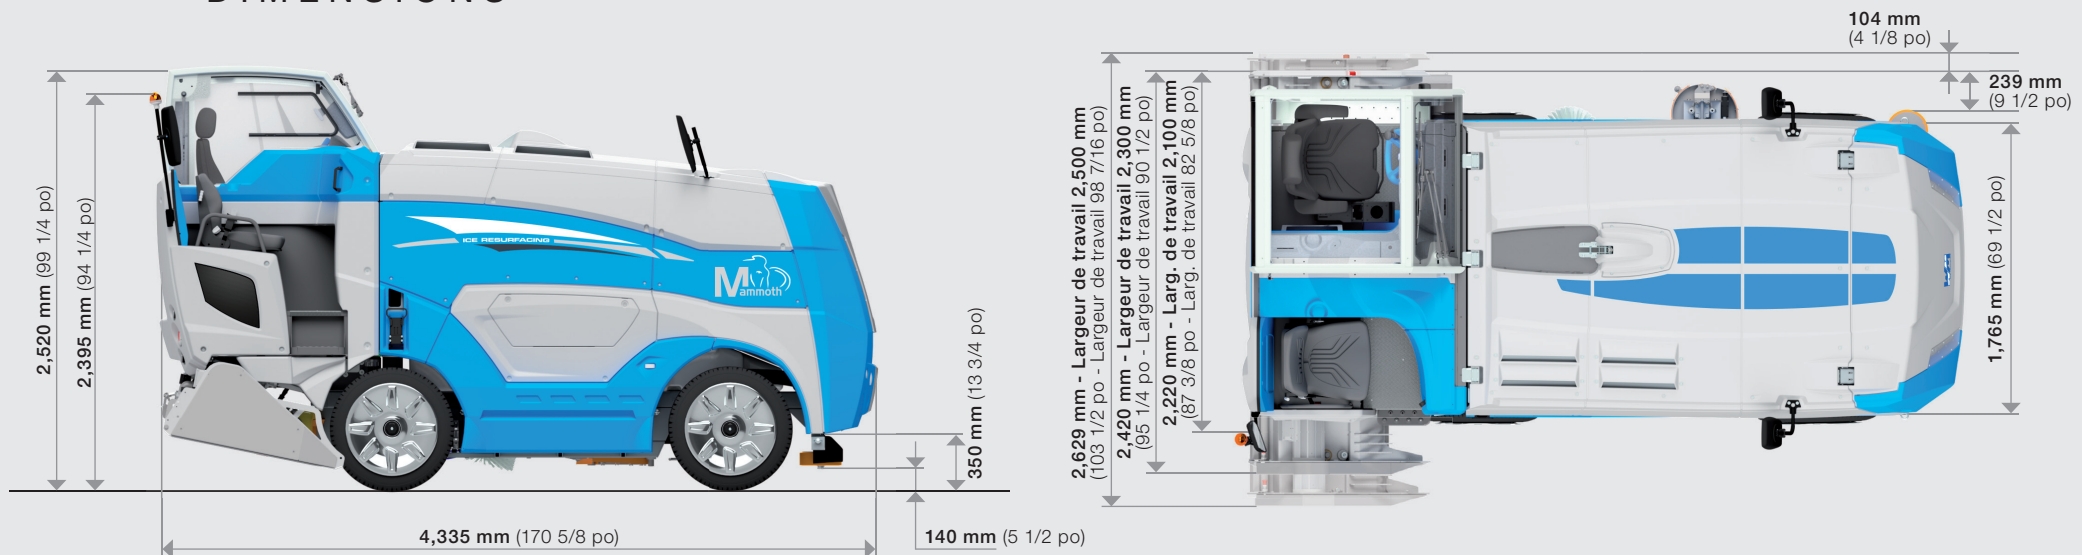

ÉQUIPEMENT STANDARD

Contrôle PLC

Double écran - 2 écrans tactiles 7" haute définition

Joystick multifonctions ergonomique avec

9 touches de commande, 3 manettes et un interrupteur de direction

Touche de mode automatique : les processus de travail démarrent automatiquement selon la séquence établie

Sur le joystick, un bouton librement programmable par le conducteur pour le contrôle personnalisé d'une des nombreuses fonctions

Fonction de remplissage de l'eau automatique avec anti-démarrage (Vanne d'arrêt Acquastop en option)

Volet d'inspection électrique de la benne à neige

Signal sonore pour marche arrière, actionnement couvercle benne à neige, rotation inversée des vis sans fin et changement lame

Siège conducteur (en tissu) à ressorts et réglable en hauteur avec accoudoirs

Siège passager à ressorts

Accès facile au compartiment moteur (cabine inclinable)

Moteurs asynchrones sans entretien

Traction intégrale électrique variable

Réservoir à eau en PE

Benne à neige avec revêtement

Connexion benne à neige et réservoir à eau > 2,000 l (> 528 gal)

Frein de service hydraulique à servocommande

Frein de stationnement négatif à commande hydraulique

Brosse latérale orientable à actionnement hydraulique

Galet de guidage

Rétroviseur arrière

Phare benne à neige et phare latéral

Lampe clignotante d'avertissement

Lampes LED de jour

Système de stabilisation de l'eau dans les virages

Matière groupe de rabotage : acier inox

Pression d'appui constante du groupe de rabotage

Système Quick-Change pour changement rapide de la lame (< 60 secondes)

2 lames en coffret de bois pour le transport (lame super légère - 3.5 kg (6.6 lbs))

2 serpillières / Kit de livraison



Conforme à l'attestation d'examen de type Suva
Nr. E 7138/1.f



Volume benne à neige

3 m³ / compactée 3,6 m³
(106 pi³ / compactée 130.7 pi³)



Volume réservoir à eau

1,000 l (264 gal)
1,350 l (356.6 gal)
1,750 l (462 gal)



Largeur de travail

2,100 mm (82 5/8 po)
2,300 mm (90 1/2 po)
2,500 mm (98 7/16 po)



Domaine d'utilisation

Professionnel /
Lourdes charges



www.wm-on-ice.com
Italy

En Amérique du Nord, WM ice technics s'appuie sur les partenaires de distribution suivants :



Autoworq
Montreal (Québec)
Phone 1-866-973-1333
www.autoworq.com



LSK Enterprises
Virginia Beach (VA)
Phone 1-757-366-0166
www.lskenterprises.com



Outdooricerinks.com
Strongsville (OH)
Phone 1-440-628-7979
www.outdooricerinks.com



Patinoires mobiles / Événements

Professionnel / Lourdes charges



Compact



evo